

CM Pro



Najlepsze rozwiązanie typu all-in-one; jeden funkcjonalny monitor informacyjny, dwa wspaniałe zastosowania.

Monitory informacyjne do spotkań, cyfrowe oznakowanie, a może jedno i drugie?

CM Pro jest elastyczny i wszechstronny dzięki wbudowanemu systemowi CleverLive Digital Signage do przesyłania informacji oraz AirServer do współpracy podczas spotkań.

NOWOŚĆ
Wyświetlacz 98"

Dostępne w różnych rozmiarach
43" 4K | 50" 4K | 55" 4K | 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

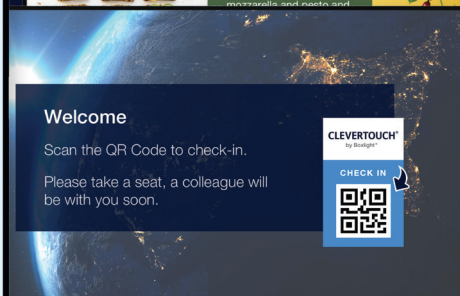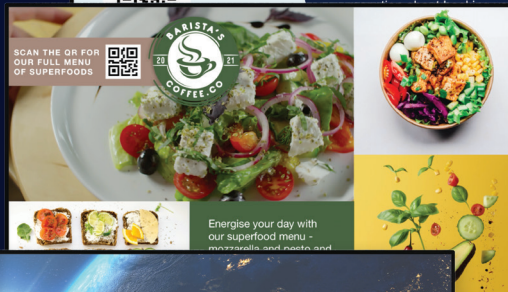

CLEVER® LIVE

Bez abonamentu, wyposażony w wiele funkcji digital signage.

Załącz swoje konto już dziś na cleverlive.com

3-letnia usługa MDM* w cenie

Zdalny dostęp do zarządzania, przeglądania i obsługi technicznej aby zapewnić najwyższą kontrolę i elastyczność.

Główne cechy



rozdzielczość 4k
Ultra HD



Udostępnij ekran
z dowolnego
urządzenia



Żywe kolory i
wysoka jakość
obrazu



Tryb pracy 16/7



Poziom i pion



Wiadomości
i transmisje
za jednym
dotknięciem



Planowanie
zarządzania
energiją



Zintegrowana
kontrola



Digital Signage
Pełnoekranowe
plakaty + filmy



System Android




Wbudowana
kontrola
zarządzania MDM



Bezprzewodowa
aktualizacja i
konta w chmurze



Uaktualnij swoje rozwiązanie



Dodaj odtwarzacz multimedialny **PICO MK5** lub **PRO V4**, aby uzyskać wielopoziomowe oznakowanie cyfrowe, lub dodaj **OPS** lub **zestaw wideokonferencyjny**, aby stworzyć środowisko Microsoft Teams Room lub Zoom Room.



Współpraca z

logitech

intel
partner
Gold

 AirServer



Dzięki AirServer możesz odtwarzać treści z urządzenia osobistego bez konieczności pobierania aplikacji.

Panel

Wielkość ekranu	43" 50" 55" 65" 75" 86" 98"
Typ podświetlenia	D-DLED
Typ panelu	IPS
Jasność (typowa)	43", 50", 55", 65", 75", 86" 500 cd/m2 86" 400 cd/m2
Rozdzielczość natywna	3840 x 2160 (UHD)
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Kontrast dynamiczny	43", 50", 55", 65", 75", 86" 50000:1 98" 40000:1
Żywotność panelu (minimum)	43", 50", 55", 65", 75", 86" 50 000 godz. 98" 30 000 godz
Czas reakcji (typowy)	8 ms
Kąty widzenia	178 Pionowo, 178 Poziomo
Ilość kolorów	1.07B (8-Bit + FRC)
Wytrzymałość ekranu	3H
Poziom Haze	1%
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Orientacja	43", 50", 55", 65", 75", 86" Pozioma i Pionowa 98" Pozioma
Godziny pracy	16/7
Obszar zastosowania	Wewnątrz

Płyta główna

Android	400vs: Android 9.0
Android CPU	4xCA55
Android GPU	MaliG31mp2
Android RAM	2GB DDR4- 2666Mhz
Android Pamięć masowa	16GB eMMC
Szybkość skanowania	200Hz

Łączność

HDMI-In	4xHDMI2.0
HDMI-Out	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
Wewnętrzne USB	x1
OPS/SDM	x1
Audio In	Wejście liniowe L/R
Wyjście audio	Słuchawki, SPDIF
Micro SD	x1
RS232	3.5mm Jack
LAN	10/100/1000 Mbps
WiFi	2.4GHz i 5GHz
RJ12	Do obsługi

Moc

Zasilanie	110v AC - 240v AC 50/60Hz
Pobór mocy (typowy)	43" 127 (W) typowo/160 (W) maks 50" 121 (W) typowo/160 (W) maks 55" 138 (W) typowo/180 (W) maks 65" 194 (W) Typowo/220 (W) Maks 75" 235 (W) Typowo/320 (W) Maks 86" 385 (W) typowo/400 (W) maks 98" 550 (W)
Głębokość czuwania	≤0.5 W

Fizyczne

Wymiary produktu	43" 963 x 83 x 555mm 50" 1121 x 83 x 646mm 55" 1236 x 83 x 709mm 65" 1456 x 96 x 834mm 75" 1684 x 100 x 967mm 86" 1962.30 x 1133 x 92,5mm 98" 2225 x 98.6 x 1282 mm
Wymiary opakowania	43" 1050 x 178 x 718mm 50" 1215 x 165 x 775mm 55" 1369 x 165 x 874mm 65" 1650 x 190 x 997mm 75" 1948 x 210 x 1170mm 86" 2163 x 380 x 1490mm 98" 2423 x 380 x 1563 mm
Waga produktu	43" 10.5kg 50" 13.7kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 75" 38.1kg 86" 62kg 98" 102.2Kg
Waga w opakowaniu	43" 14.3kg 50" 18.3kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 75" 51.2kg 86" 83kg 98" 126.6Kg
Montaż VESA	43" 50" 200mm (W) x 200mm (H) M6 55" 400mm (W) x 400mm (H) M6 65" 600mm (szer.) x 400mm (wys.) M6 75" 600mm (szer.) x 400mm (wys.) - M6 86" 800mm (szer.) x 600mm (wys.) - M8 98" 1000x400mm - M6
Szerokość ramki	43" 6/6/6/9mm 50" 9/9/9/13mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 75" 21/16/16mm 86" 25mm 98" 25mm

CM Pro Specyfikacja

Cechy

Główne	Wbudowana funkcja odtwarzania Digital Signage z automatycznym przełączaniem źródeł alarmowych, Airserver screen casting, Remote MDM, Power Scheduler, Active Standby (HDMI Wakeup) , HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Pixel Shift, External Control, Real Time Clock (RTC)
Fizyczne	Joystick Control, Kabel do czujnika IR, Gniazdo modułu OPS, Bezpieczna pokrywa USB, Odlączany kabel zasilający
Głośnik	43" 2x8 W 50" 55" 65" 75" 86" 2x10 W 98" 2x12 W

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0-40 C
Wilgotność robocza	10-90%

Akcesoria

Standard	QSG, kabel zasilający, kabel przedłużający IR, pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA
-----------------	---

Instalacja

Instalacja tego produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora. Użycie elementów niedostarczonych przez Clevertouch lub niespełniających minimalnych specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i gwarancję. Więcej informacji można znaleźć na stronie clevertouch.com

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub informacje u dystrybutora i na stronie clevertouch.com/about/warranty

Zgodność i certyfikacja

Certyfikacja regulacyjna	
---------------------------------	---

Wsparcie

Aby uzyskać informacje o wszystkich produktach Clevertouch, odwiedź stronę: support.clevertouch.com

Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.