


# LiveRooms

## Łatwa i sprawna rezerwacja sal

LiveRooms to rozwiązanie do rezerwacji sal, które upraszcza proces rezerwacji sal konferencyjnych.

Dzięki możliwości integracji z O365 i ME, możesz rezerwować miejsca spotkań z kalendarza na komputerze stacjonarnym lub, jeśli jesteś w podróży, rezerwować bezpośrednio na urządzeniu.


Panel LiveRooms jest wyposażony w podświetlenie LED zapewniające szybki podgląd stanu sali konferencyjnej, podsumowanie stanu transmitowane do LFD, aby zapewnić pracownikom możliwość szybkiego zlokalizowania sali konferencyjnej w celu zwiększenia produktywności.

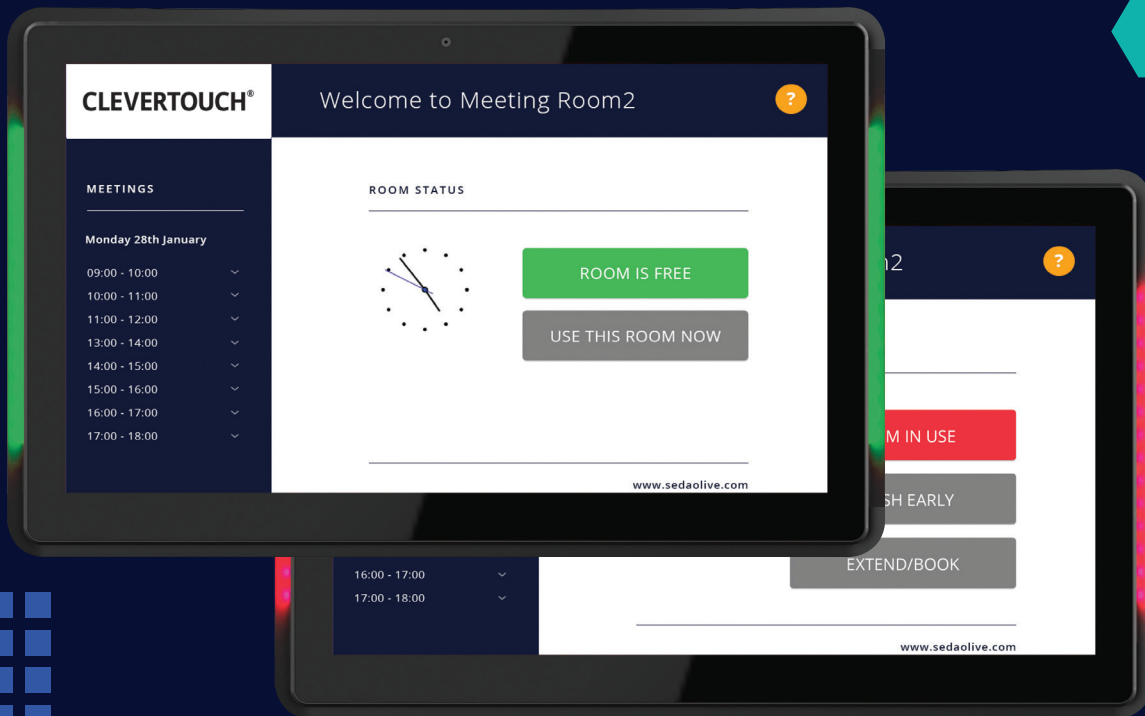

### CLEVER® LIVE

#### Integracja CleverLive

LiveRooms integruje się z CleverLive, dzięki czemu można wyświetlać treści digital signage na panelu do rezerwacji sal.



## Główne cechy

Kompleksowe zarządzanie rezerwacjami sal z pulpitu na wyświetlacz

**CLEVER<sup>®</sup> LIVE**




Łączy się z CleverLive w celu przesyłania komunikatów ostrzegawczych digital signage

Personalizacja w celu oznakowania firmy lub gościa

Integracja z kalendarzem Microsoft Exchange lub Outlook 365

Oszczędza cenny czas administratora



Natychmiastowe planowanie i rezerwacja sal

Wyświetla dostępność z zielonym światłem, gdy jest dostępny, czerwonym światłem, gdy jest używany

Wyświetlanie dostępności w czasie rzeczywistym na ekranie LFD

Możliwości raportowania analitycznego



## Jak to działa?




**Podłącz** Podłącz swoje urządzenie digital signage CleverLive CLOUD do ekranu LiveRooms, aby wysyłać na bieżąco komunikaty.



**Źródło danychi** Rezerwuj przez Outlook 365, Microsoft Exchange lub na urządzeniu. Idealny do planowania z wyprzedzeniem lub spotkań ad-hoc w czasie rzeczywistym.



**Wyświetlacz (dostępność)** Dostępność oznaczona kolorami - czerwony oznacza zarezerwowane, a zielony dostępne. Zwiększ funkcjonalność i wyświetlaj komunikaty digital signage, gdy urządzenie nie jest używane.



## Wyświetlacz

Panel	10.1"
Obszar aktywny (mm)	216.96(H)x135.6(V)
Format obrazu	16:10
Rozdzielczość	1280*800
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	800:1
Kąt widzenia (CR>10)	85/85/85/85

## Dotyk

Typ dotyku	Pojemnościowy
Punkty dotykowe	10 punktów
Dokładność dotyku	±1,5 mm
Czas reakcji	16ms

## Porty

USB 2.0	Tak
Interfejs sieciowy	Ethernet
Rozszerzenie pamięci masowej	SD

## Inne parametry

Rozmiar produktu (mm)	255x172x29
Rozmiar opakowania (mm)	416x358x243 (5 zdjęć)
VESA (mm)	75x75
Tryb zawieszenia ekranu	Poziom i pion
Waga (KG)	Netto 0,89   Brutto 10,1 (5 zdjęć)
Głośnik	2x1.5 W
Łączność WiFi	2.4GHz
Napięcie wejściowe	12V/2A
Akcesoria	Zasilacz
Certyfikacja	CE/FCC/RoHS
Listwa świetlna LED	Wbudowane oświetlenie LED
Zasilanie	Zasilacz sieciowy lub POE 802.3at
Uchwyt	Uchwyt ścienny