


## CM Pro eXtra

Zaangażuj swoich odbiorców przez całą dobę dzięki CM Pro eXtra

Całodobowy wyświetlacz (24/7), który jest wyposażony w CleverLive digital signage i funkcję udostępniania ekranu AirServer.

Dostępne wielkości  
32" | 55" | 65"

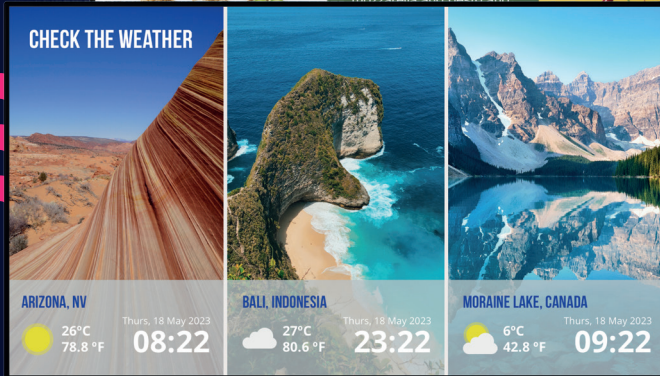

Praca 24/7

**CLEVER® LIVE**

Bez abonamentu, wyposażony w wiele funkcji digital signage.

Załącz swoje konto już dziś na [cleverlive.com](https://cleverlive.com)

**3-letnia usługa MDM\* w cenie**

Zdalny dostęp do zarządzania, przeglądania i obsługi technicznej aby zapewnić najwyższą kontrolę i elastyczność.

## Główne cechy



rozdzielczość 4k  
Ultra HD (tylko  
55", 65")



Udostępnij ekran  
z dowolnego  
urządzenia



Jasność 450/700  
nitów



Użytkowanie  
24/7



Poziom i pion



Wiadomości  
i transmisje  
za jednym  
dotknięciem



Planowanie  
zarządzania  
energiją



Zintegrowana  
kontrola



Digital Signage  
Pełnoekranowe  
plakaty + filmy



System Android




Wbudowana  
kontrola  
zarządzania MDM



Bezprzewodowa  
aktualizacja i  
konta w chmurze

## Uaktualnij swoje rozwiązanie



Dodaj odtwarzacz multimedialny **PICO MK5** lub **PRO V4**, aby uzyskać wielopoziomowe oznakowanie cyfrowe, lub dodaj **OPS** lub **zestaw wideokonferencyjny**, aby stworzyć środowisko Microsoft Teams Room lub Zoom Room.



współpraca z

logitech

Intel  
partner  
Gold

 AirServer



Dzięki AirServer możesz odtwarzać treści z urządzenia osobistego bez konieczności pobierania aplikacji.

## Panel

<b>Wielkość ekranu</b>	32"   55"   65"
<b>Typ podświetlenia</b>	D-DLED
<b>Typ panelu</b>	IPS
<b>Jasność (typowa)</b>	32" 450 cd/m2 55" & 65" 700 cd/m2
<b>Rozdzielczość natywna</b>	32" 1920 x 1080 (FHD) 55" & 65" 3840 x 2160 (UHD)
<b>Współczynnik kontrastu (typowy)</b>	32" 3000:1 55", 65" 1200:1
<b>Kontrast dynamiczny</b>	32" 45000:1 55" & 65" 50000:1
<b>Żywotność panelu (minimum)</b>	50 000 godz
<b>Czas reakcji (typowy)</b>	32" 9.5 ms 55" & 65" 8 ms
<b>Kąty widzenia</b>	178 Pionowo, 178 Poziomo
<b>Ilość kolorów</b>	32" 16.7M 55" & 65" 1.07B (8-bitowy + FRC)
<b>Wytrzymałość ekranu</b>	3H
<b>Poziom Haze</b>	32" 3% 55" & 65" 1%
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	60Hz
<b>Orientacja</b>	Poziom i pion
<b>Godziny pracy</b>	24/7
<b>Obszar zastosowania</b>	Wewnątrz

## Płyta główna

<b>Android</b>	400vs: Android 9.0
<b>Android CPU</b>	4xCA55
<b>Android GPU</b>	MaliG31mp2
<b>Android RAM</b>	2GB DDR4- 2666Mhz
<b>Android Pamięć masowa</b>	16GB eMMC
<b>Szybkość skanowania</b>	200Hz

## Cechy

<b>Główna</b>	Wbudowana funkcja odtwarzania Digital Signage z automatycznym przełączaniem źródła, Airserver screen casting, Remote MDM (zaprojektowany do zdalnego wsparcia i aktualizacji aplikacji), Power Scheduler, Active Standby (HDMI Wakeup), HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Pixel Shift, External Control, Real Time Clock (RTC)
<b>Fizyczne</b>	32" Joystick sterujący, kabel czujnika podczerwieni, odłączany kabel zasilający 55" & 65" Joystick Control, Kabel do czujnika IR, Gniazdo modułu OPS, Bezpieczna pokrywa USB, Odłączany kabel zasilający
<b>Głośnik</b>	32" 2x6 W 55" & 65" 2x10 W

## Łączność

<b>HDMI-In</b>	32" 2xHDMI2.0 55" & 65" 4xHDMI2.0
<b>HDMI-Out</b>	x1
<b>USB2.0</b>	x1
<b>USB3.0</b>	x1
<b>Wewnętrzne USB</b>	32" NIE DOTYCZY 55" & 65" x1
<b>OPS</b>	32" NIE DOTYCZY 55" & 65" x1
<b>VGA</b>	N/A
<b>Audio In</b>	32" NIE DOTYCZY 55" & 65" Wejście liniowe L/R
<b>Wyjście Audio</b>	32" NIE DOTYCZY 55" & 65" Słuchawki, SPDIF
<b>Micro SD</b>	32" NIE DOTYCZY 55" & 65" x1
<b>RS232</b>	3.5mm Jack
<b>LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>WiFi</b>	2.4GHz i 5GHz
<b>RJ12</b>	Do obsługi

## Fizyczne

<b>Wymiary produktu</b>	32" 734 x 78 x 435 mm 55" 1236 x 83 x 709mm 65" 1456 x 96 x 834mm
<b>Wymiary opakowania</b>	32" 795 x 128 x 530mm 55" 1369 x 165 x 874mm 65" 1650 x 190 x 997mm
<b>Waga produktu</b>	32" 10.5 kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg
<b>Waga brutto</b>	32" 14.3 kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg
<b>Montaż VESA</b>	32" 200 mm (szer.) x 200 mm (wys.) M6 55" 400 mm (szer.) x 400 mm (wys.) M6 65" 600 mm (szer.) x 400 mm (wys.) M6
<b>Szerokość ramki</b>	32" 6/6/6/9 mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm

## Moc

<b>Zasilanie</b>	110v AC - 240v AC 50/60Hz
<b>Pobór mocy (typowy)</b>	32" 42W 55" 138 (szer.) Typowa/180 (szer.) Maks 65" 194 (szer.) Typowa/220 (szer.) Maksymalna
<b>Głębokie czuwanie</b>	≤0.5 W

# CM Pro eXtra Specyfikacja

## Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0-40 °C
Wilgotność pracy	10-90%

## Akcesoria

Standard	QSG, kabel zasilający, kabel przedłużacza IR, pilot zdalnego sterowania, 2 x bateria AAA
----------	--

## Instalacja

Instalacja tego produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora. Użycie elementów niedostarczonych przez Clevertouch lub niespełniających minimalnych specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i gwarancję. Więcej informacji można znaleźć na stronie [clevertouch.com](http://clevertouch.com)

## Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub informacje u dystrybutora i na stronie [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty)

## Zgodność i certyfikacja

Posiadane certyfikaty	
-----------------------	---

## Wsparcie

Aby uzyskać informacje o wszystkich produktach Clevertouch, odwiedź stronę: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com)

## Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.