



LUX for Enterprise 2

Najlepsze rozwiązanie dla sal konferencyjnych

Płynnie przełączaj się między rozwiązaniami platformowymi firm Microsoft, Zoom, Google i innych lub korzystaj z własnych urządzeń (BYOD).

Dostępne w różnych rozmiarach 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

Ulepsz swoje miejsce pracy dzięki narzędziom do komunikacji i współpracy zaprojektowanym z myślą o ciągle zmieniających się potrzebach

LUX for Enterprise 2 został zaprojektowany tak, aby działać tak, jak tego oczekujesz. Dzięki wbudowanemu systemowi operacyjnemu Android 15 i opcjonalnemu komputerowi z systemem Windows 11 firmy Intel zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo wymagane w nowoczesnym miejscu pracy. Dzięki nowej funkcji Touch Join UC i Collaboration LUX for Enterprise 2 jest idealnym rozwiązaniem zarówno do sali konferencyjnej, jak i do strefy relaksu.


2024
INAVATION
AWARDS
POWERED BY INAVATE + ISE

Wielokrotnie
nagradzany monitor
interaktywny



Całkowicie dostosuj ekran główny do potrzeb swojej firmy, dodając logo i aktualności.

Funkcje umożliwiające komunikację i współpracę na własnych warunkach

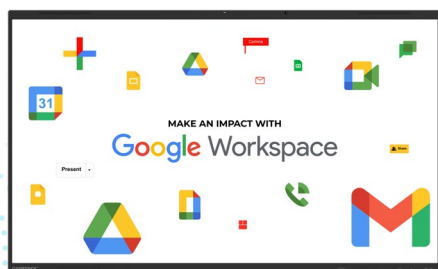

EDLA Certified

Uzyskaj dostęp do sklepu Google Play i Google Workplace oraz pełnego pakietu Microsoft 365 bezpośrednio z ekranu. Korzystaj z aplikacji takich jak Dysk Google, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Teams, Word i PowerPoint.



Partner Google Enterprise.



Twoje spotkania na Twoich warunkach

Współpraca w sali konferencyjnej, spotkania hybrydowe i wirtualne. Współpraca z zespołami, gdziekolwiek się znajdują.



Dowolny ekran, w dowolnym czasie

Dzięki zintegrowanemu NFC użytkownicy mogą po prostu użyć pilota, karty lub własnego urządzenia, aby załadować swój osobisty profil na dowolnym Clevertouch w dowolnym miejscu na świecie.



Oprogramowanie w zestawie bez dodatkowych kosztów

CLEVERMDM®

Twój zespół IT może kontrolować, aktualizować i rozwiązywać problemy z flotą ekranów Clevertouch bez wchodzenia do sali konferencyjnej, zapewniając użytkownikom zawsze najnowsze wersje aplikacji i oprogramowania.

[Dowiedz się więcej](#)

CLEVERSHARE®

Na dowolne urządzenie można pobrać aplikację Clevershare i połączyć się natychmiast, wpisując kod na ekranie Clevertouch, aby uzyskać najwyższą jakość współpracy kompatybilną z urządzeniami z systemem Android, Windows, iOS i Chrome.

[Dowiedz się więcej](#)

CLEVER® LIVE

CleverLive to platforma do zarządzania w chmurze, która umożliwia tworzenie, wdrażanie i zarządzanie treściami wyświetlanymi na jednym lub wielu ekranach, kompatybilna z każdym urządzeniem.

[Dowiedz się więcej](#)

Cechy



Telefony, laptopy i tablety mogą udostępniać treści na ekranie za pomocą funkcji natywnego udostępniania, bez konieczności pobierania aplikacji.



Dodaj komputer OPS z procesorem Intel i5 lub i7 i systemem Windows Pro umożliwiając ładowanie posiadanych aplikacji i oprogramowania z sieci.



Współpracuj bezpiecznie podczas standardowych spotkań, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.



Bezproblemowa integracja z obecnym systemem.



Przełączaj się między trybem Androida i PC lub wyłącz funkcje Androida i korzystaj tylko z komputera.



Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki opcji blokowania ustawień i funkcji.

What's New



8 GB RAM i 128 GB ROM



Ramka dotykowa HPIR, odrzucenie dłoni



Wyjście USB-C montowane u góry i wyjście USB-C



Android 15



2x 20W skierowane do przodu, 2x 10W subwoofer



Szkló antybakteryjne



LUX dla przedsiębiorstw 2 Dane techniczne

Wyświetlacz

Przekątna ekranu	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Typ ekranu	LCD
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1,07 miliarda (10 bitów)
Rozdzielczość	4K UHD (3840x2160) @ 60Hz
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Kąty widzenia	178°
Jasność	500 cd/m2
ZAKTUALIZOWANO Współczynnik kontrastu	5500:1
Kontrast dynamiczny	6000:1
NOWOŚĆ DC Dimming dla eliminacji migotania	Tak
Twardość szkła	Szkoło hartowane AG - poziom 7 w skali Mohsa
Grubość szkła	3mm
NOWOŚĆ Rodzaj szkła	Low Parallax 0mm Air Gap - Heat tempered Antyodblaskowa i zapobiegająca pozostawianiu smug dla zapewnienia trwałości - Powierzchnia Super Glide
NOWOŚĆ Szkło antybakteryjne	Tak
NOWOŚĆ Antybakteryjny przycisk zasilania	Tak
Płyta główna	RK3588
Żywotność ekranu	50 000 godzin
NTSC	72%

Interaktywność

Technologia	High Precision IR Technology + Material Classification Sensor
NOWOŚĆ PUNKTY CIĄGŁEGO DOTYKU	50
Rozdzielczość dotyku	32768x32768px
Czas reakcji	≤2,5 ms
Dokładność dotyku	±1mm
Minimalna wielkość obiektu	2mm
Narzędzia dotyku	Palec, gesty, pasywny pisak
Jednoczesne pisanie	Tak
Narzędzia Ink In	Tak - LYNX
Pisaki w zestawie	2
NOWOŚĆ Typ pióra	Rysik z funkcją podwójnego rozpoznawania Super Cool Stylus 2.0
Uchwyt na pisaki	Zintegrowany uchwyt na pisaki
Średnica pisaka	3mm/7mm
Rozróżnienie pisaka i dotyku	Tak
Funkcje pisaka	2
Ignorowanie części dłoni	Tak
Notatki na dowolnym źródle	Tak
Aplikacje biurowe	Zawiera tablicę, adnotacje, minutnik, odtwarzacze multimedialne, przeglądarkę, czytnik PDF, nagrywanie ekranu, spinner, głosowanie, narzędzia matematyczne
Kompatybilność*	Windows 11, Linux, Mac, Android, Chrome

Tempo śledzenia	≥1m/s
ZAKTUALIZOWANA częstotliwość skanowania	≥400hz
Gesty i wygładzanie krawędzi	Obsługiwany system Windows, OSX z dodatkowym sterownikiem

Złącza

OPS Slot	1 - Intel Spec 80Pin
Wejście HDMI	3
Wyjście HDMI	1
USB-A 2.0	3
USB Touch (typ B)	3
NOWOŚĆ USB A 3.0 (szybszy transfer danych)	2 x USB z przodu typu A 3.2 z szybszym transferem danych 2 x USB typu A 3.2 z szybszym transferem danych
NOWOŚĆ USB C (wideo, audio i dotyk)	1 x USB boczne typu C z wideo, audio, dotykiem i siecią 1 x USB przednie typu C z obsługą wideo, audio, dotyku, sieci i ładowania 100 W
NOWOŚĆ USB C (TRANSFER DANYCH)	1 x USB Typ C Obsługuje transfer danych dla kamery zamontowanej na górze
NOWOŚĆ Wyjście USB typu C	1 x wyjście USB typu C z obsługą wideo, audio, dotyku i sieci
Display Port In	1
Wejście LAN (RJ45)	1
Wyjście LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Tak
Wireless Adapter	2.0 + WAP
Moduł WiFi Clevertouch	Tak
Bluetooth	Tak - 5.2
Wejście audio	1
Wyjście optyczne	1
Słuchawki	1 (3.5mm)
Porty dotyku	3
Czytnik NFC	Zintegrowany
Kamera	Opcjonalnie
Czujnik zbliżeniowy	Tak
NOWOŚĆ WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax z 2 × 2 MIMO (tylko hotspot) (oba pasma 2,4 i 5 GHz)
NOWOŚĆ Prędkość WiFi	Prędkość do 1 GB/s
NOWA Generacji WiFi	WiFi 6E

System

NOWOŚĆ System operacyjny	Android 15
NOWOŚĆ Wersja systemu	Lux 13
NOWOŚĆ RAM	8 GB
NOWOŚĆ Pamięć wewnętrzna	128 GB
CPU	Quad Core A76 + Quad Core A55
GPU	Mali G610 MC4
Rozdzielczość systemu Android	4K
ZAKTUALIZOWANY Zintegrowany interfejs użytkownika Lux 2	Tak
NOWOŚĆ Architektura systemu	64-bit

LUX dla przedsiębiorstw 2 Dane techniczne

NOWOŚĆ Certyfikat Google	Certyfikat EDLA (umowa licencyjna dla urządzeń klasy korporacyjnej)
NOWOŚĆ Dostęp do aplikacji Google Playstore	Tak (certyfikowany)
NOWOŚĆ Dostęp do aplikacji Microsoft	Tak (certyfikowany)
NOWOŚĆ Dostęp do usług Google Cloud	Tak (certyfikowany)

Zasilanie

Wymagania zasilania	100 - 240V ~ 50/60Hz 3.5A
ZAKTUALIZOWANE Zużycie energii (normalne)	65" 89.08W 75" 103.34W 86" 116.75W
ZAKTUALIZOWANO Zużycie energii (tryb czuwania)	≤0.3W
Bardzo cicha konstrukcja bez wentylatora	Tak

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0° do 40° C
Temperatura magazynowania	-20° do 60° C
Wilgotność robocza	10% do 90% RH
Wilgotność magazynowania	10% do 90% RH
Wysokość pracy	Poniżej 5000 m n.p.m.

Audio

NOWE Podwójne głośniki skierowane do przodu z wzmocnionym basem	2 x 20W z przodu + 2 x 10W subwoofer
Wyjście audio	Tak
SPDIF / światłowod	Tak
Liczba kanałów dźwięku	2.2
Wbudowany mikrofon matrycowy (z redukcją szumów)	8-rzędowy
Super Wide Sound	Tak
Moc	95W
Kąt odbioru dźwięku	180°
Odległość odbioru dźwięku	8M
Częstotliwość	32kHz

Wbudowane funkcje IMPACT Lux 2

Aplikacja LYNX™ Whiteboard	Tak
Wbudowany Digital Signage	Tak
Clevershare™ Udostępnianie ekranu z dowolnego urządzenia	Bezpłatnie przez cały okres eksploatacji ekranu (z funkcją touch back)
Indywidualne profile użytkowników	Tak
Integracja z chmurą	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Wbudowany system rezerwacji	Tak
Tryb białej tablicy	Tak
Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z ekranu	Tak
Udostępnianie notatek poprzez Kod QR	Tak
Alerty i ogłoszenia	Tak

Aktualizacje Over-the-Air	Tak
Zdalne zarządzanie monitorami dotykowymi (MDM)	Tak - roczna licencja
NOWOŚĆ CleverLauncher™	Tak
NOWOŚĆ LynxShare™	Tak
NOWOŚĆ LynxCLOUD™	Tak

Wymiary fizyczne

Wymiary ekranu	65" 1488 x 916 x 86 mm 75" 1709 x 1039 x 86 mm 86" 1957 x 1178 x 99mmv
Wymiary opakowania	65" 1628 x 185 x 1020 mm 75" 1863 x 225 x 1155 mm 86" 2110 x 225 x 1304 mm
Waga netto	65" 37.90kg 75" 49.95kg 86" 61.25kg
Waga brutto	65" 44.5kg 75" 59.9kg 86" 72.8kg
VESA	65" 600 x 400 mm 75" 800 x 400 mm 86" 800 x 600 mm

Zawartość opakowania - Clevertouch

Zawartość opakowania	(1) Clevertouch IMPACT Lux 2 (1) Kabel HDMI o długości 3M (1) Kabel USB 3M (A-B) (1) Kabel USBC 1,5 m (1) Kabel zasilający 3M (1) Pilot (2) Baterie do pilota (2) Super Cool Stylus 2.0 (1) Podręcznik użytkownika (1) Instrukcja szybkiej instalacji (1) Moduł WiFi 2.0 + WAP (1) Karta NFC
----------------------	---

Gwarancja

5-letnia gwarancja w standardzie.


Zgodność i certyfikacja

Posiadane certyfikaty	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
-----------------------	--------------------------------




Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, jakość i bezpieczeństwo.


Certyfikaty Cyber Essentials oraz BSI ISO9001, ISO14001, ISO27001.




86"

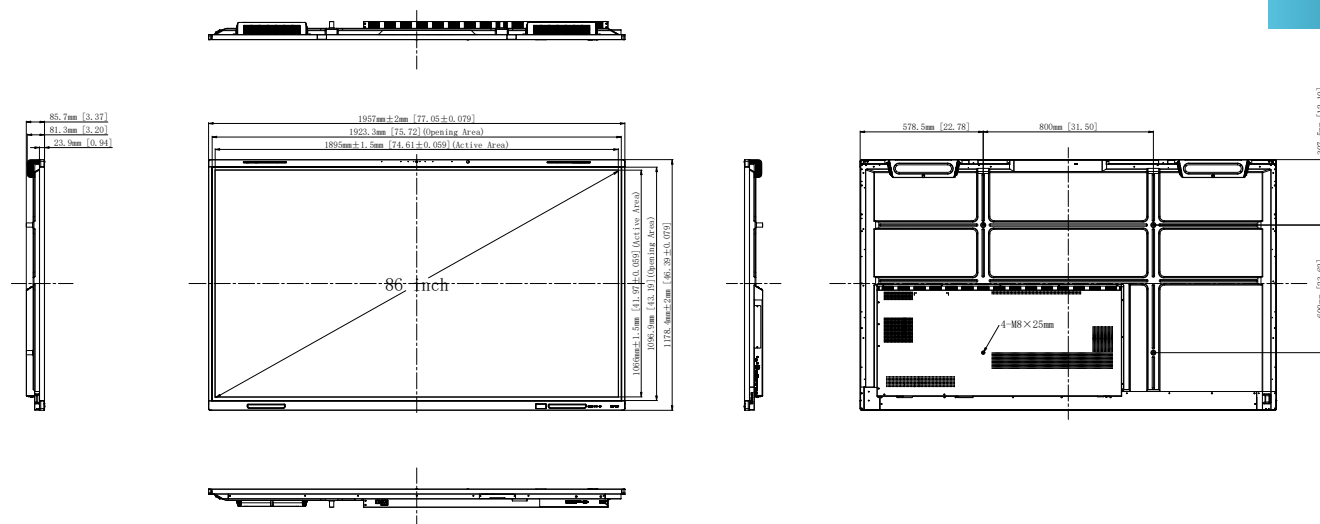

75"

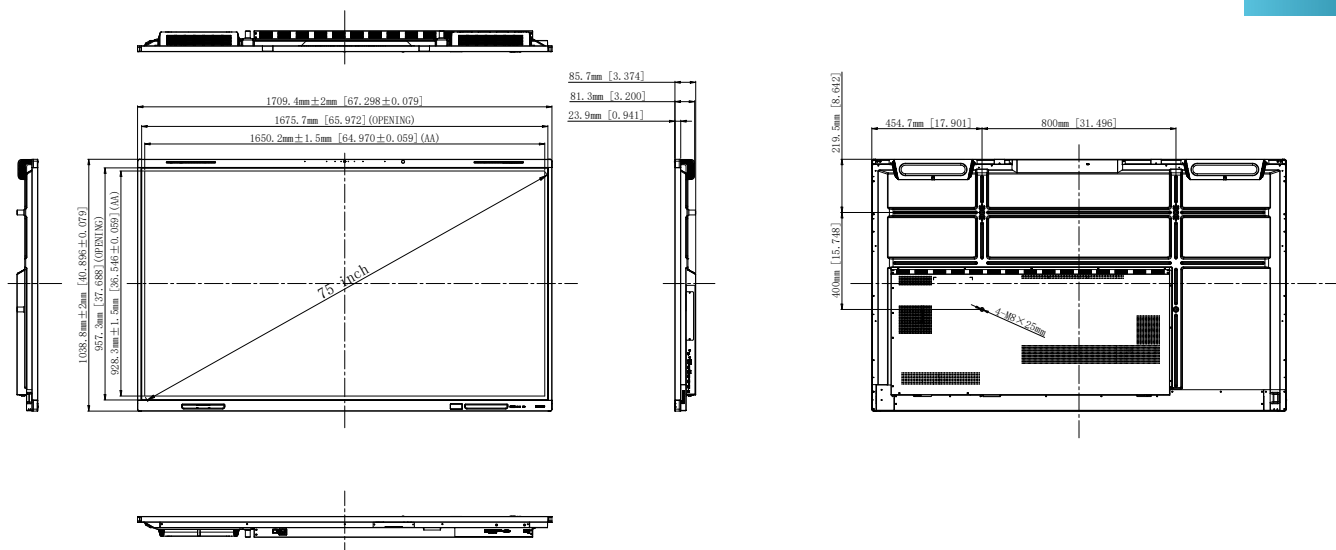

65"

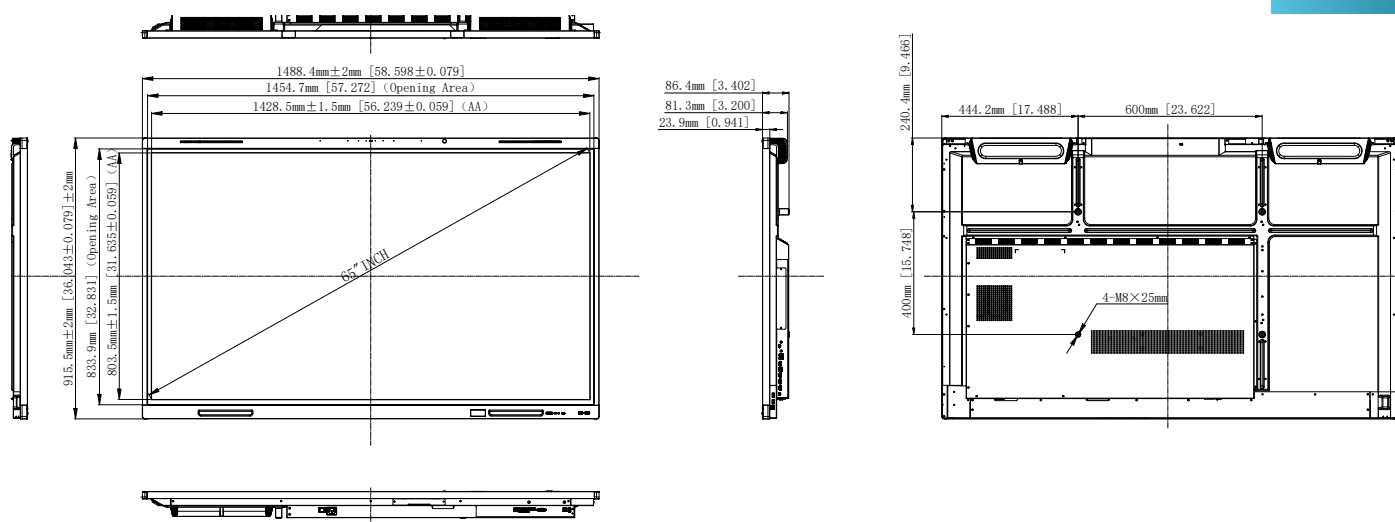

Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.